




NOUVEL'ER




# COR 70 Ouvrant caché et poignée cachée


ARCH  
INVISIBLE  
BY CORTIZO

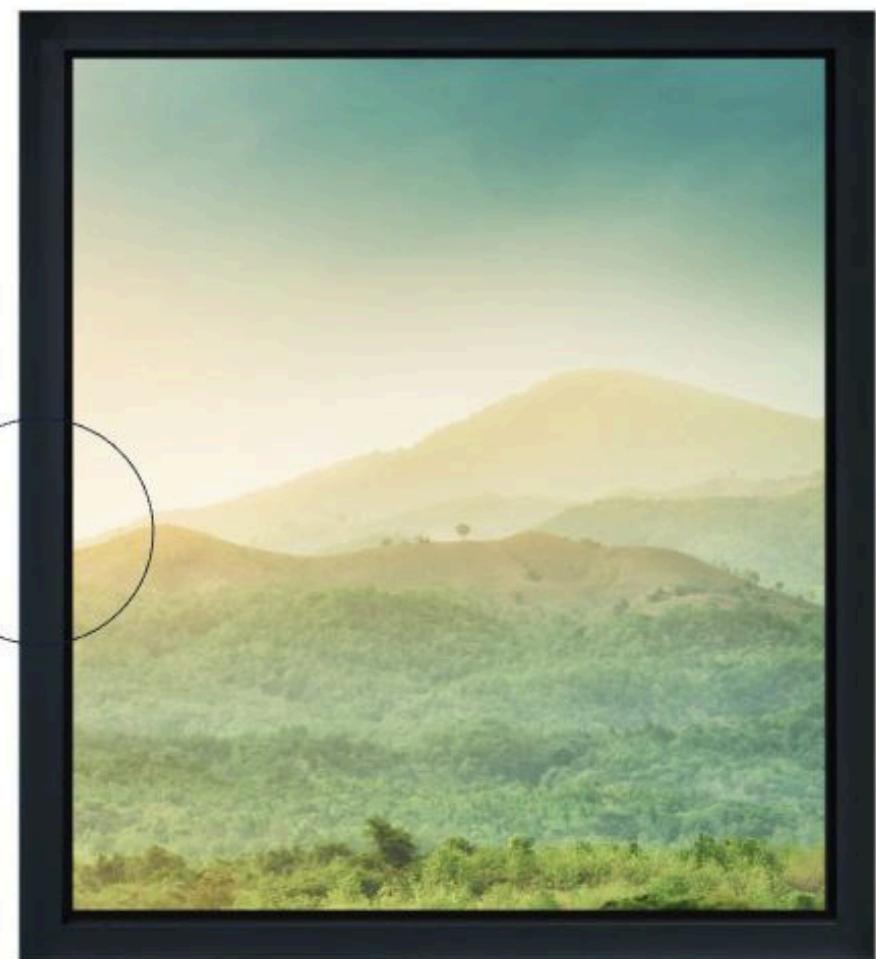


## Coupes :

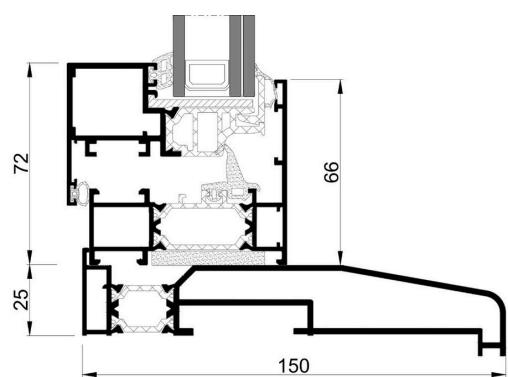


Coupe 70 HO avec pièce d'appui

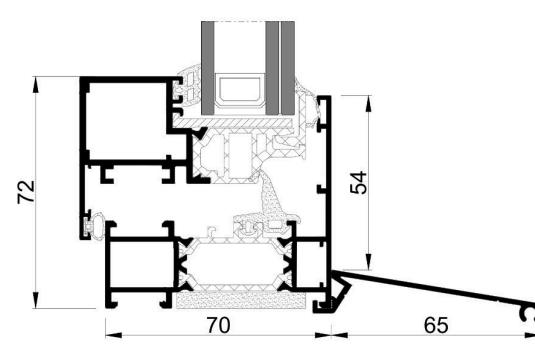

Coupe 70 HO avec bavette

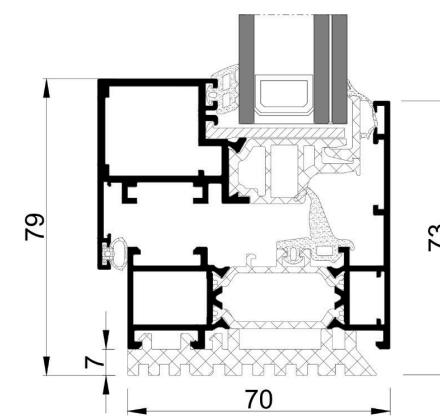

Coupe 70 HO avec drainage caché

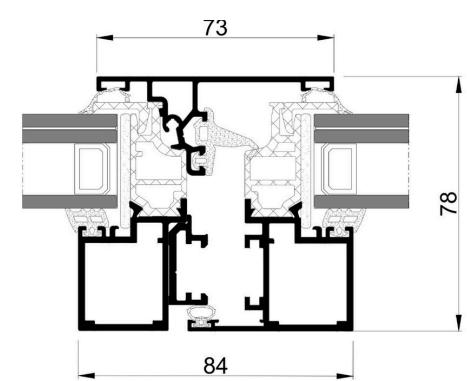

Coupe 70 HO 2 OB battant central

## Spécificités techniques :

- Dormant de 70mm ou de 80mm
- Dimensions maximales par vantail jusqu'à
  - Solution ouvrant et poignée cachée
    - L 1300 x H 2400mm
    - Dimension mini L 400 x H 500mm
- Poids max par vantail : 160kg
- Coefficient vitrage  $U_g = 1.0$  WE argon
- Coloris standards : 9016 - 9005 - 7016 structuré (Gamme RAL, MAT ou structuré, monocoloration ou bicoloration possible en option).

POSSIBILITÉS					
	FERRURE SÉCURITÉ		FERRURE CACHÉE		POIGNÉE CACHÉE
	DRAINAGE CACHÉ				
POSSIBILITÉS D'OUVERTURE					
Ouverture intérieure À frappe Oscillo-battante À soufflet					

CARACTÉRISTIQUES	
Transmission	$U_w \geq 1,0 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Isolation acoustique	$R_w$ jusqu'à 46 dB
Perméabilité à l'air	Classe A*4
Étanchéité à l'eau	Classe E*E1650
Résistance au vent	Classe V*C5
Essai de sécurité	PAS24 <input checked="" type="checkbox"/> Apte

Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 1 vantail  
 Essai de sécurité: Essai de référence 1,100 x 2,400 m / 1 vantail  
 Certification DTA du laboratoire CSTB

FABRIQUE  
EN FRANCE

