


La porte repliable



Coupes :

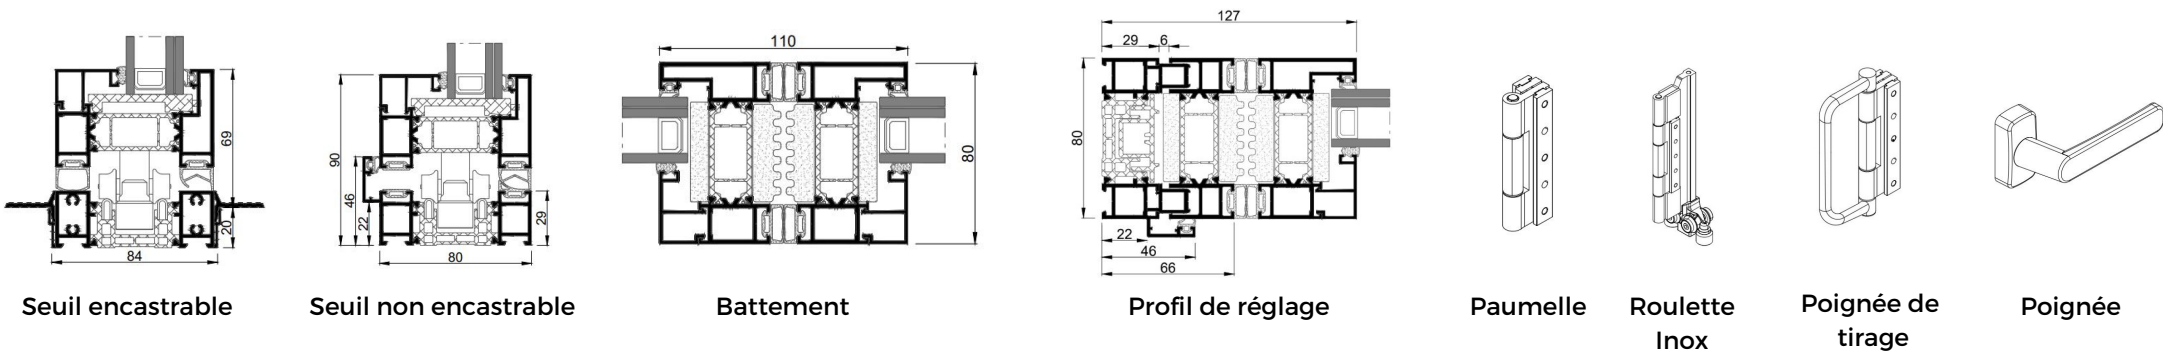

Spécificités techniques :

- ☐ Dormant 80mm, Vantail 80mm
- ☐ Dimensions maximales par vantail jusqu'à L 1200 x H 3000mm
- ☐ Poids max par vantail : 120kg
- ☐ Coefficient vitrage Ug = 1.0 WE argon
- ☐ Seuil encastrable
- ☐ Rail et roulettes INOX
- ☐ Fermeture 3 points
- ☐ Coloris standards : 9016 - 9005 - 7016 structuré (Gamme RAL, MAT ou structuré, monocoloration ou bicoloration possible en option).

POSSIBILITÉS D'OUVERTURE



Intérieur

De 1 à 14 vantaux

Extérieur

De 1 à 14 vantaux

Possibilité d'unions à 90° sans meneau

POSSIBILITÉS



FERRURE SÉCURITÉ



ACCESSIBILITÉ

CARACTÉRISTIQUES

Transmission		Uw ≥ 0,8 (W/m²K)
Perméabilité à l'air		Classe A*4
Étanchéité à l'eau		Classe E*E750
Résistance au vent		Classe V*C3
Ouvertures et fermetures répétées		50.000 cycles (Vantail de service) 25.000 cycles (Vantaux paires)
Essai de sécurité		PAS24 Apte

Essai de référence AEV 2,700 x 2,530 m / 3 vantaux.

Résistance aux ouvertures et fermetures répétées : essai réalisé selon la norme UNE-EN 1191

Essai de référence 3 feuilles. Configuration 321. 3,73 x 2,50 m²

