



Menuiseries de formes et couleurs

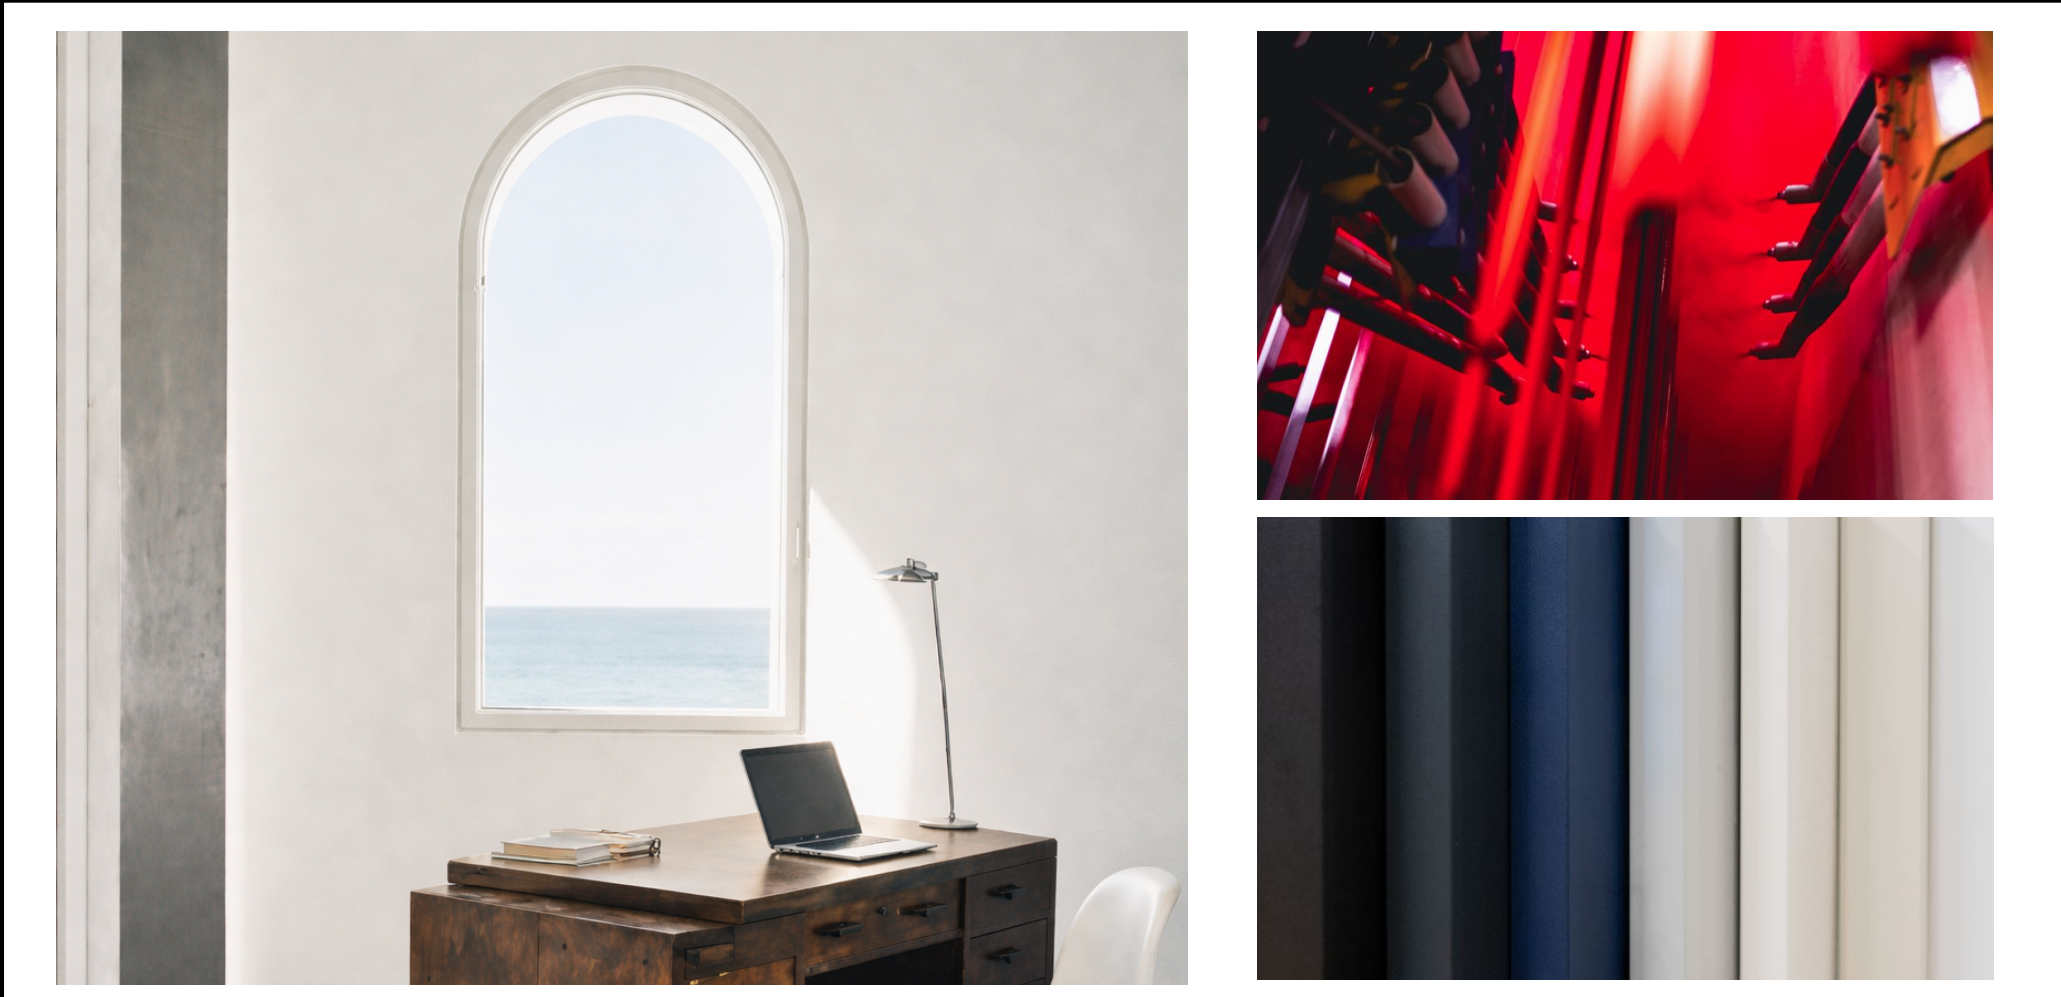

Formes:

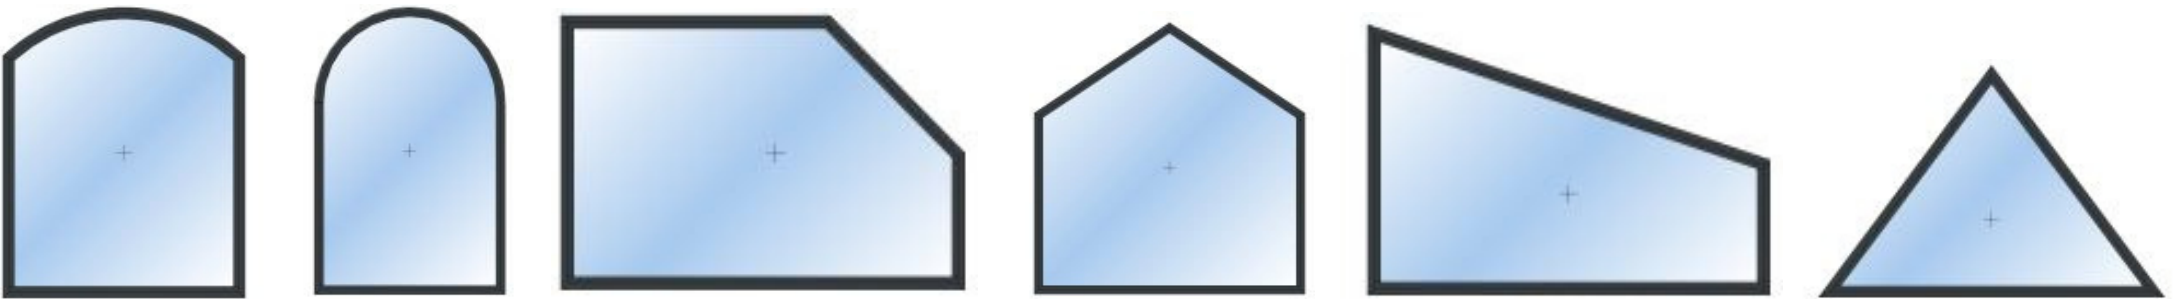

Spécificités techniques :

- ☐ Dormant de 70mm ou de 80mm
- ☐ Dimensions et possibilités techniques sur demande.
- ☐ Coefficient vitrage Ug = 1.0 WE argon
- ☐ Coloris standards : 9016 - 9005 - 7016 structuré
- ☐ Gamme RAL, MAT ou structuré, monocoloration ou bicoloration possible en option, anodisation

CARACTÉRISTIQUES		
Transmission		Uw ≥ 1,0 (W/m²K)
Isolation acoustique		Rw jusqu'à 46 dB
Perméabilité à l'air		Classe A*4
Étanchéité à l'eau		Classe E*E1650
Résistance au vent		Classe V*C5
Essai de sécurité		Apte
Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 1 vantail		
Essai de sécurité: Essai de référence 1,100 x 2,400 m / 1 vantail		
Certification DTA du laboratoire CSTB		

